

BR DOT COM

SISPON:
LIBERAR FIREWALL

BAURU
2013

BR DOT COM

SISPON:
LIBERAR FIREWALL

Manual com objetivo de
orientar o usuário na
configuração do firewall para o
uso do SiSPon.

BAURU
2013

1. Liberando o firewall do Windows

Acesse o Menu Iniciar e vá ao Painel de Controle. No Painel de Controle, pesquise por firewall. Nos resultados clique em Firewall do Windows. Conforme a figura 1 apresenta.

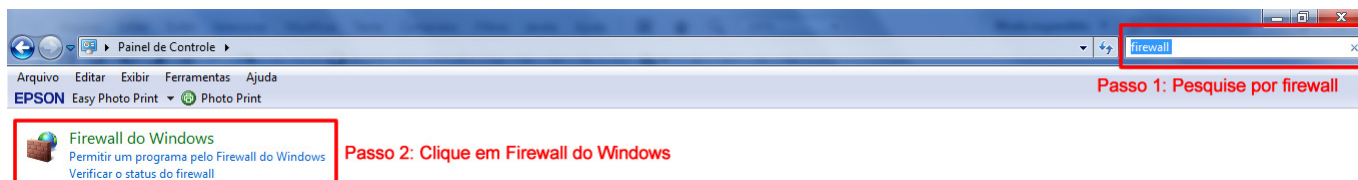


Figura 1 – Pesquisando o firewall

Após clicar em Firewall do Windows, você será direcionado a uma tela semelhante a da Figura 2, clique em Configurações Avançadas.

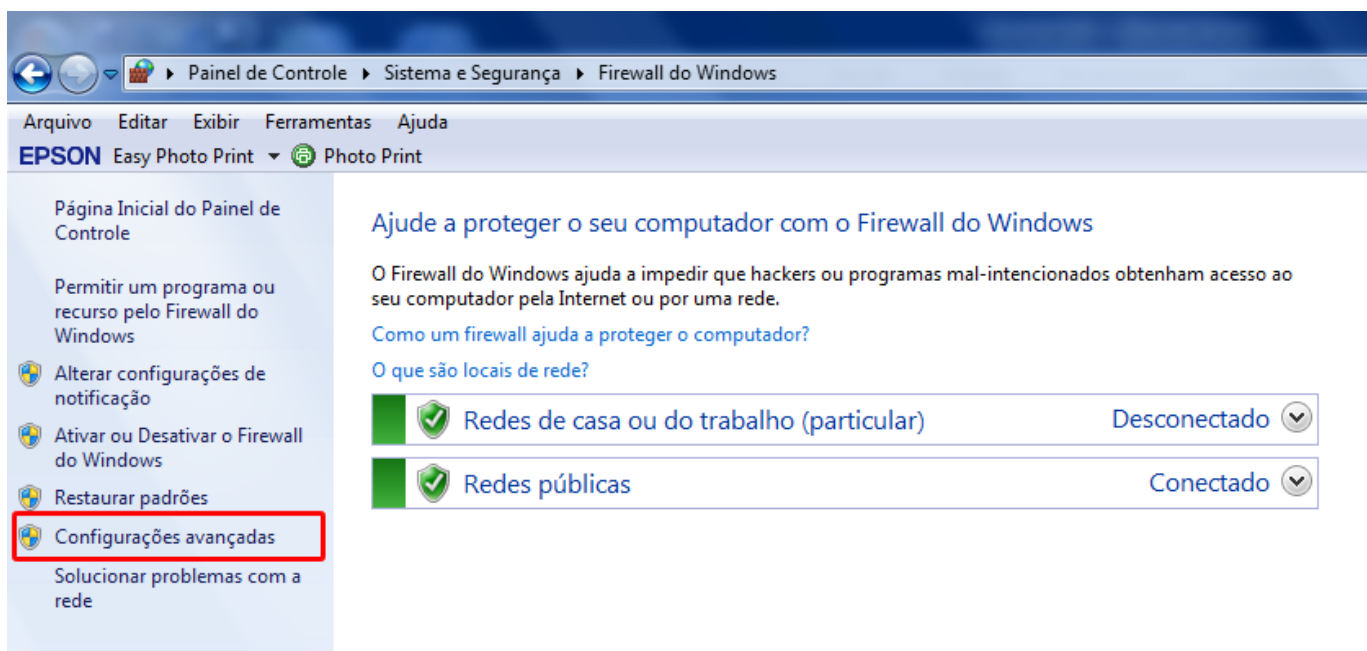


Figura 2 – Acessando as configurações Avançadas

Quando acessar as Configurações Avançadas, clique em Regras de Entrada no menu lateral esquerdo com o botão direito, conforme a Figura 3.

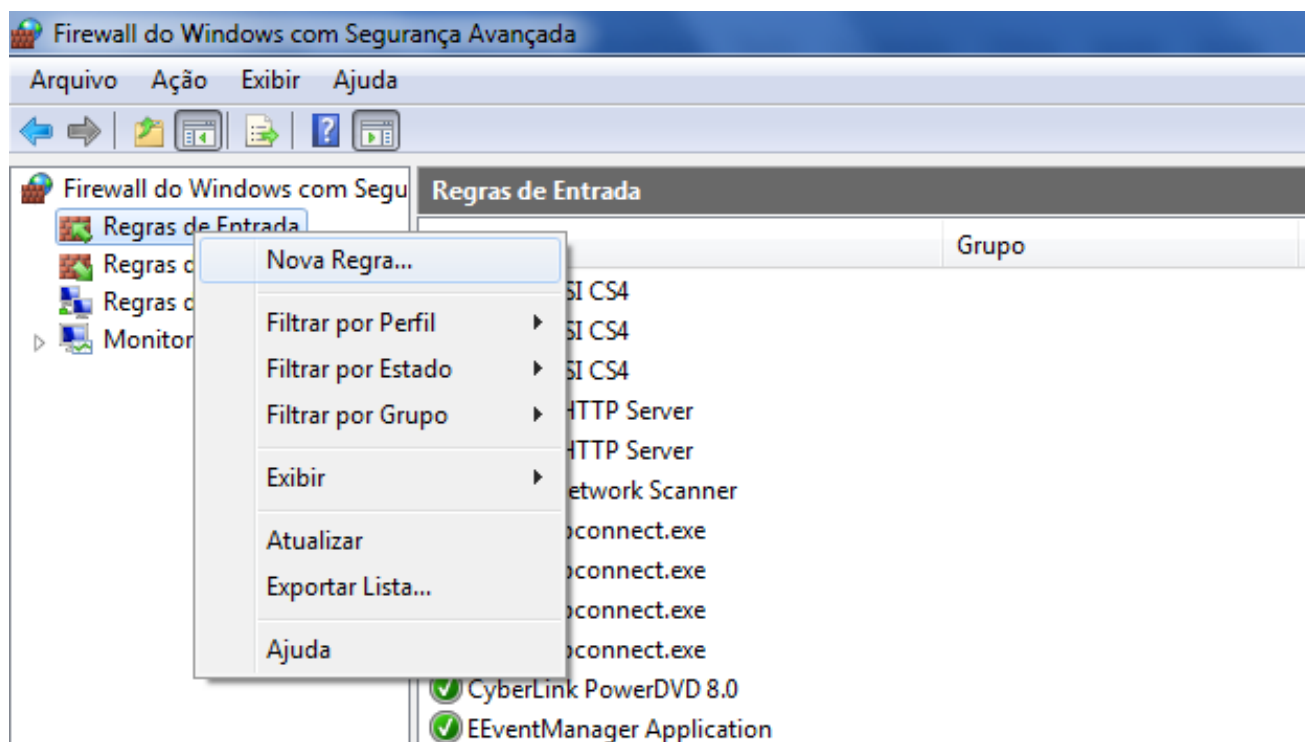


Figura 3 – Criando a nova regra

Ao abrir a janela de regras, selecione a opção porta e clique em Avançar, na segunda tela, escolha a opção TCP e a opção Portas Locais Específicas. Digite a porta 5432, conforme a Figura4. Clique em Avançar.

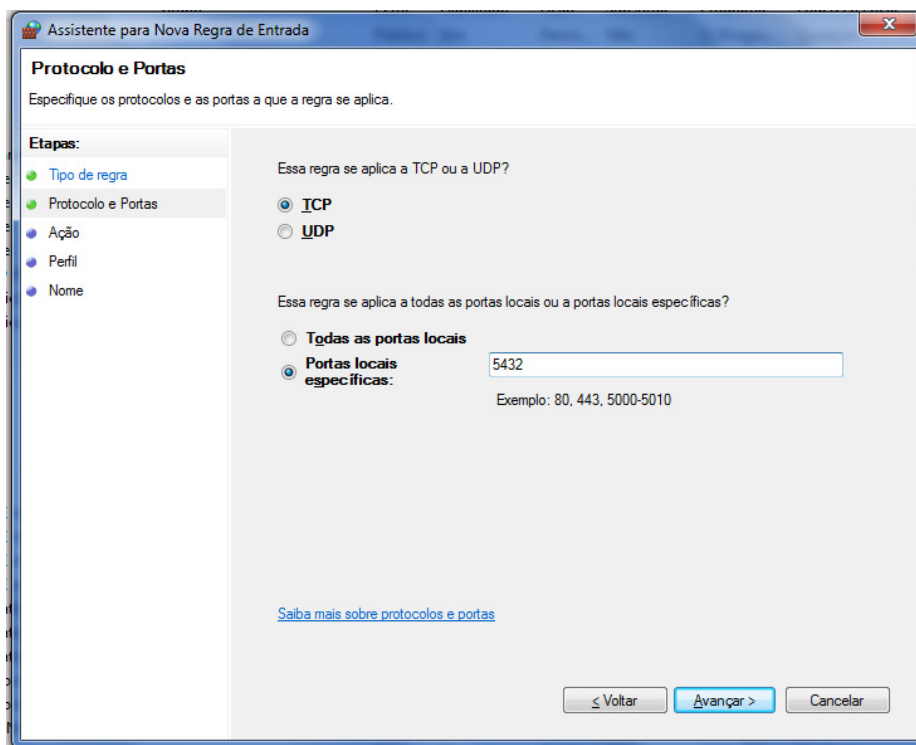


Figura 4 – Selecionando a porta

Selecione a opção Permitir a conexão. Clique em Avançar. Na próxima tela, mantenha selecionadas as opções Domínio, Particular e Público. Clique em Avançar. Coloque o nome como PostgreSQL. Não é necessário descrição. Finalmente clique em Concluir na tela da Figura 5.

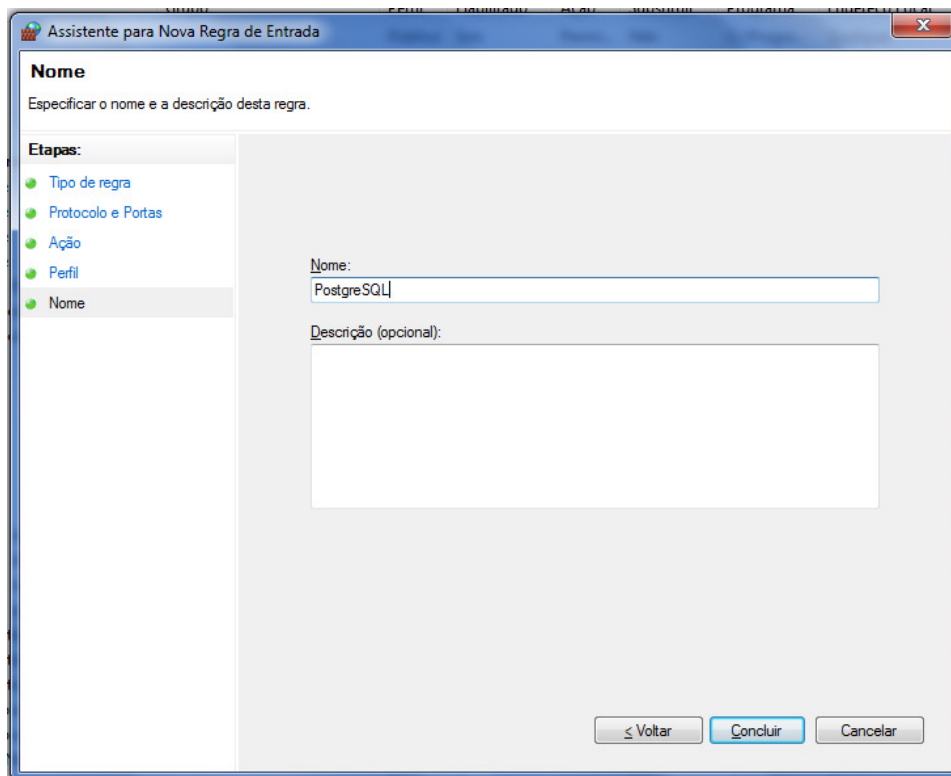


Figura 5 – Concluindo a regra

Repita todos esses procedimentos, porém agora, na tela da Figura 3, selecione a Regra de Saída e clique com o botão direito, Nova Regra. Execute todos os passos mencionados. Finalizando a Regra de Saída, a porta já está liberada e os outros computadores da rede poderão acessar o servidor.